

1. Описание

Декоративный светодиодный светильник

- используется для освещения торговых залов, супермаркетов и офисных помещений
- типы крепления: потолочное или настенное
- дает возможность создания сложных ART-инсталляций и конструкций
- цвет корпуса: черный, серебристый, белый* (может быть покрашен в любой необходимый дизайнеру цвет).



светильник может быть интегрирован в систему управления светом Smart Light LEDLIFE для диммирования, программирования и дистанционного управления

Материал корпуса

ALUMINIUM

2. Технические характеристики

≥105 Лм/Вт
световая эффективность

SMD
тип светодиодов

HONGLITRONIC
производитель светодиодов

120°
угол рассеивания


≥0,93 cos φ
коэффициент мощности

≥ 83 Ra
индекс цветопередачи

-5° +40°C
температура эксплуатации

180-240 В
напряжение


50-60 Гц
частота тока

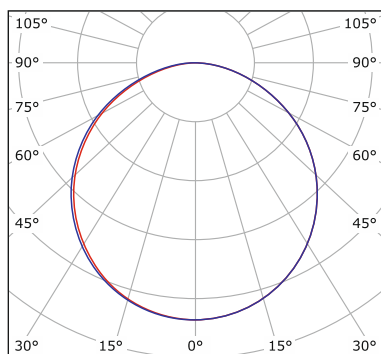

— C0 - C180 — C90 - C270



*стандартная гарантия 3 года, расширенная гарантия 5 лет предоставляется за дополнительную плату

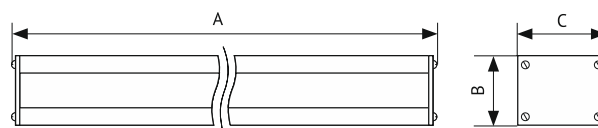

3. Наименование

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Световой поток, Лм | Температура цвета, К | масса нетто, кг | Размеры (АхВхС), мм |
|---------------|--------------------------|--------------------|---|-----------------|---------------------|
| LD-600-W/N/C | 18 | 1 890 | Теплый: 3000 Нейтральный: 4100 Холодный: 5500 | 0,79 | 600 x 48 x 59 |
| LD-1200-W/N/C | 36 | 3 780 | | 1,69 | 1200 x 48 x 59 |
| LD-1500-W/N/C | 54 | 5 670 | | 1,94 | 1500 x 48 x 59 |

4. Аксессуары



регулируемая система подвеса
- цепной подвес



регулируемая система подвеса
- цанговый подвес



стенное крепление
с регулировкой угла установки