

ELLIPSE PL EASY

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



1. Описание

ELLIPSE PL — светодиодный светильник широкого применения

- экономичность
- ударопрочный корпус из поликарбоната
- технология Tri-Proof Light: защита от пыли, воды и воздействия коррозии
- типы крепления: потолочное и настенное



Материал корпуса: поликарбонат



2. Технические характеристики

≥112 Лм/Вт
световая
эффективность

SMD
тип
светодиодов

NATIONSTAR
производитель
светодиодов

120°
угол
рассеивания


≥0,6 cos φ
коэффициент
мощности

≥ 80 Ra
индекс
цветопередачи



-35° +60°C
температура
эксплуатации

160-265 В
напряжение

50-60 Гц
частота
тока

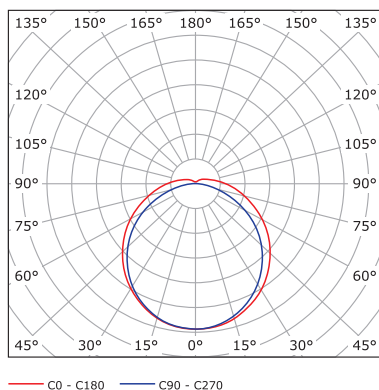

— C0 - C180 — C90 - C270



3. Наименование

Артикул	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, Лм	Температура цвета, К	масса нетто, кг	Размеры (АхВхС), мм
LE3-600-2M-N/C-L	15	1 680	Нейтральный: 4100 Холодный: 5500	0,45	55 x 100 x 600
LE3-1200-2M-N/C-L	30	3 360		0,87	55 x 100 x 1200
LE3-1500-2M-N/C-L	45	5 040	1,05	55 x 100 x 1500	

4. Аксессуары



стенное крепление
с регулировкой угла установки



монтажная клипса (пружинистая сталь
с декоративным покрытием)

