


## Технічний паспорт виробу

### EUROLAMP LED Світильник

### High Bay UFO IP65 200W 6500K

Сертифікат відповідності ОС «Промстандарт»  
 № UA.TR.061.001531-18 від 27.08.2018 р.  
 Країна-виробник Німеччина. Декларація про  
 відповідність продукції технічному регламенту  
 № UA.TR.061.D.02539-18 від 27.08.2018 р.  
 Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи  
 № 602-123-20-3/44813 від 31.10.2018 р.

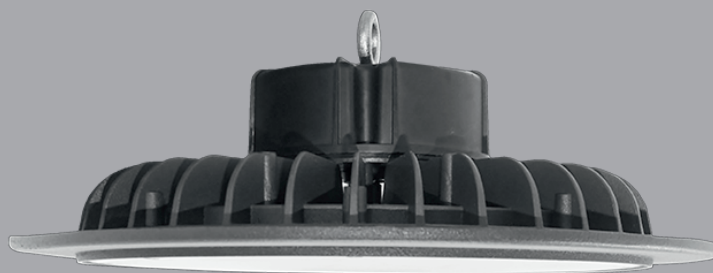

#### Технічні характеристики LED-UFO-200-65(HB)

|  |  |
|--|--|
| Виробник, бренд                                    | Green Power Euroelectric GmbH, TM EUROLAMP   |
| Форм-фактор  | UFO HIGH BAY   |
| Потужність споживана                               | 200 W ± 10 W   |
| Аналог потужності ЛЗН                              | 2000 W   |
| Світловий потік                                    | 20000 Lm   |
| Енергоефективність                                 | 100 Lm/W   |
| Температура світла                                 | 6500 K   |
| Тип світла   | Блакитно-холодний відтінок світла  |
| Виробник, тип та кількість світлодіодних кристалів | Luxson LED Typical Pulse Driver<br>SMD 440pcs  |
| Напруга живлення                                   | 220 V  |
| Кут розсіювання світла, градуси                    | 120°   |
| Димувannya світильника                             | -  |
| ККП (коректор коефіцієнта потужності)              | +  |
| Діапазон робочої напруги драйверу                  | AC 170 - 260 V   |
| Захист від перегріву                               | +  |
| Захист від короткого замикання та перевантаження   | -  |
| Частота електромережі                              | 50/60 Hz   |
| Температурний режим експлуатації                   | -40°C +85°C  |
| Індекс передачі кольору, CRI                       | Ra >80   |
| Коефіцієнт потужності, cos Fi                      | PF >0,9  |
| Матеріал виробу                                    | Алюміній + Полікарбонат + ПММА розсіювач   |
| Коефіцієнт пульсацій світлового потоку             | < 2,5%   |
| Ступінь захисту від пилу та вологи                 | IP 65  |
| Ступінь антивандального захисту                    | IK 03  |
| Тип розсіювача                                     | Прозорий (Transparent)   |
| Електромагнітна сумісність                         | -  |
| Клас енергозбереження                              | A+   |
| Ресурс використання, годин                         | 30 000   |
| Габаритні розміри світильника                      | 360*81 мм  |
| Вага НЕТТО   | 1,2 кг   |
| Сертифікація                                       | ОС «Промстандарт», CE, RoHS, DLC, ETL, SAA, TUV, ISO 9001, Der Grüne Punkt                                     |
| Спосіб кріплення/монтажу                           | Підвісний на крюк/гак  |
| Комплектація поставки                              | Світильник, монтажне кріплення (крюк/гак), заводська упаковка, технічний паспорт та керівництво з експлуатації |
| Штрих-код упаковки, EAN                            | 4260484994240  |
| Код УКТЗЕД   | 9405409900   |
| Гарантійний термін                                 | 2 роки   |