

1. Описание

LIGHTRACK специально разработан для освещения супермаркетов и ТРЦ

- легко собирается в световую линию до 100 метров, подвод питания в одной точке
- система магистрального питания обеспечивает равномерное свечение всей линии
- пятиполюсная система питания позволяет:
 - 1) разбивать световую линию на группы светильников по желанию заказчика
 - 2) корректно распределить нагрузку по фазам питания
- удобный монтаж и демонтаж обеспечен конструктивными особенностями, не требует замены ламп
- цвет корпуса: серебристый (может быть покрашен в любой необходимый дизайнеру цвет).



светильник может быть интегрирован в систему управления светом Smart Light LEDLIFE для диммирования, программирования и дистанционного управления

Материал корпуса

ALUMINIUM

2. Технические характеристики

≥120 Лм/Вт
световая
эффективность

SMD
тип
светодиодов

HONGLITRONIC
производитель
светодиодов

120°
угол
рассеивания

≥0,95 cos φ
коэффициент
мощности


≥ 83 Ra
индекс
цветопередачи

-5° +40°C
температура
эксплуатации



160-265 В
напряжение

50-60 Гц
частота
тока

Широкий световой пучок,
Тип КСС: Д

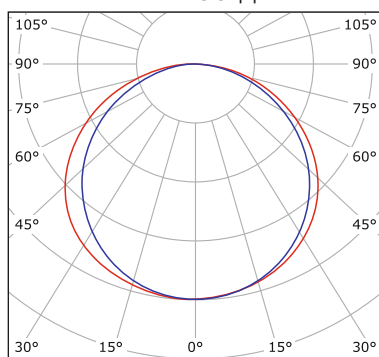

— C0 - C180 — C90 - C270



3. Наименование

Артикул	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, Лм	Температура цвета, К	масса нетто, кг	Размеры (АхВхС), мм
MG-1500-54-W/N/C	54	6 480	Теплый: 3000 Нейтральный: 4100 Холодный: 5500	2,81	1500 x 75 x 48


4. Аксессуары



регулируемая система подвеса
- цепной подвес



регулируемая система подвеса
- цанговый подвес

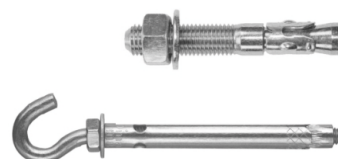

анкерное крепление

